

QUICKSTART Win-Test 3.11.0 por F1HAR y F5HRY

Última actualización 1 julio 2007

Preámbulo: La intención de éste "primeros pasos" es proporcionar al usuario los elementos básicos para trabajar con Win-Test lo más rápido posible. No es una documentación completa ya que ésta se puede encontrar en esta. Se trata pues un pequeño resumen. También existe una documentación más completa, en inglés, del tipo "wiki" en: <http://docs.win-test.com>

0 - Descargar Win-Test :

Win-Test dispone de una versión de prueba con una duración de 15 días. Con ella puede usar completamente todas las funcionalidades de Win-Test, puede descargarla desde:

<http://www.win-test.com>

Una de las limitaciones de esta versión es que aleatoriamente se apaga unos minutos después de su arranque y que las exportaciones de ficheros (cabrillo) se limitan a los primeros 50 QSO.

Instale Win-Test en su PC en la carpeta que quiera, por defecto (C:\Archivos de programa\Win-Test)

Más tarde, si el programa os interesa, puede registrar su copia o bien eliminar la versión de prueba de su ordenador. Una vez registrada la copia no verá mas la ventana para hacer clic en un número cada vez que arranca el programa.

1 - Ejecutar Win-Test y elegir parámetros del concurso:

Debe abrir **Archivo/Nuevo** y dar un nombre al fichero del concurso elegido.

Le aconsejamos utilizar un nombre con el que luego pueda fácilmente identificar el fichero (ex: tk1c 2002 arrl 10m). No tiene otras limitaciones en la elección del nombre salvo las que tiene el propio sistema operativo Windows. Asegúrese que la extensión del fichero es: **.wtb**

Mediante **Archibo/Abrir** podrá recuperar la configuración de un concurso que ya haya comenzado o quiera recuperar.

Configuración del concurso

Esta ventana debe rellenarse con cuidado ya que los datos que proporcione serán los que se tomen en cuenta, para el envío de los resúmenes del concurso. En particular:

- ▶ La información de la estación.
- ▶ Perfil : Puede definir hasta 5 perfiles de estaciones diferentes (Indicativo, Nombre, Dirección,...) Estos perfiles se pueden guardar (botones "Guardar como") y pueden recuperarse con el botón "Cargar".
- ▶ El modo de cálculo los puntos (por QSO, por multiplicador) será el del concurso elegido.

Observará:

- ▶ Que la información del campo "zona/estado/dpt" será la que se transmita en CW (ver parametrage de mensajes CW).
- ▶ Que el campo "locator" se usa sólo en los concursos VHF, pero es útil en los concursos HF para aumentar la precisión en los cálculos de orientación de antenas y las salidas/puestas del sol.
- ▶ Si varios ordenadores están en red: Tienen que tener un nombre distinto (Estación) Para que se sincronicen las horas de los QSOs en el log, es necesario que un solo ordenador (Y UNO SOLO) distribuya la hora en la red (Opción Activar la distribución de la hora en la red LAN).

Opciones/Carga automática del concurso, esto le permitirá arrancar más rápido Win-Test durante el concurso.

El idioma (Francés, Inglés, Alemán y Español) de los menús puede elegirse desde **Opciones/Idioma**, se necesita re-arrancar el programa para efectuar los cambios

2 - Parametrizar los interfaces:


Puede hacerlo yendo mediante el menú a **Opciones/Configuración de interfaces**.

Control de una emisora:


Win-Test permite controlar (frecuencia, modo) por la salida (RS232) de las emisoras decamétricas más comunes (Kenwood, Icom, Yaesu, Ten-Tec, Elecraft). Algunas son directamente compatibles, normalmente las más recientes, otras necesitan de un interface (ex: TS-850S [Interface](#)). Debe especificar el tipo de emisora y la velocidad de comunicación.

A destacar:

- ▶ El interface para antenas SteppIR (www.steppir.com) está soportado mediante la utilización de un cable en Y.
- ▶ El interface de los amplificadores ALPHA está soportado por Win-Test.

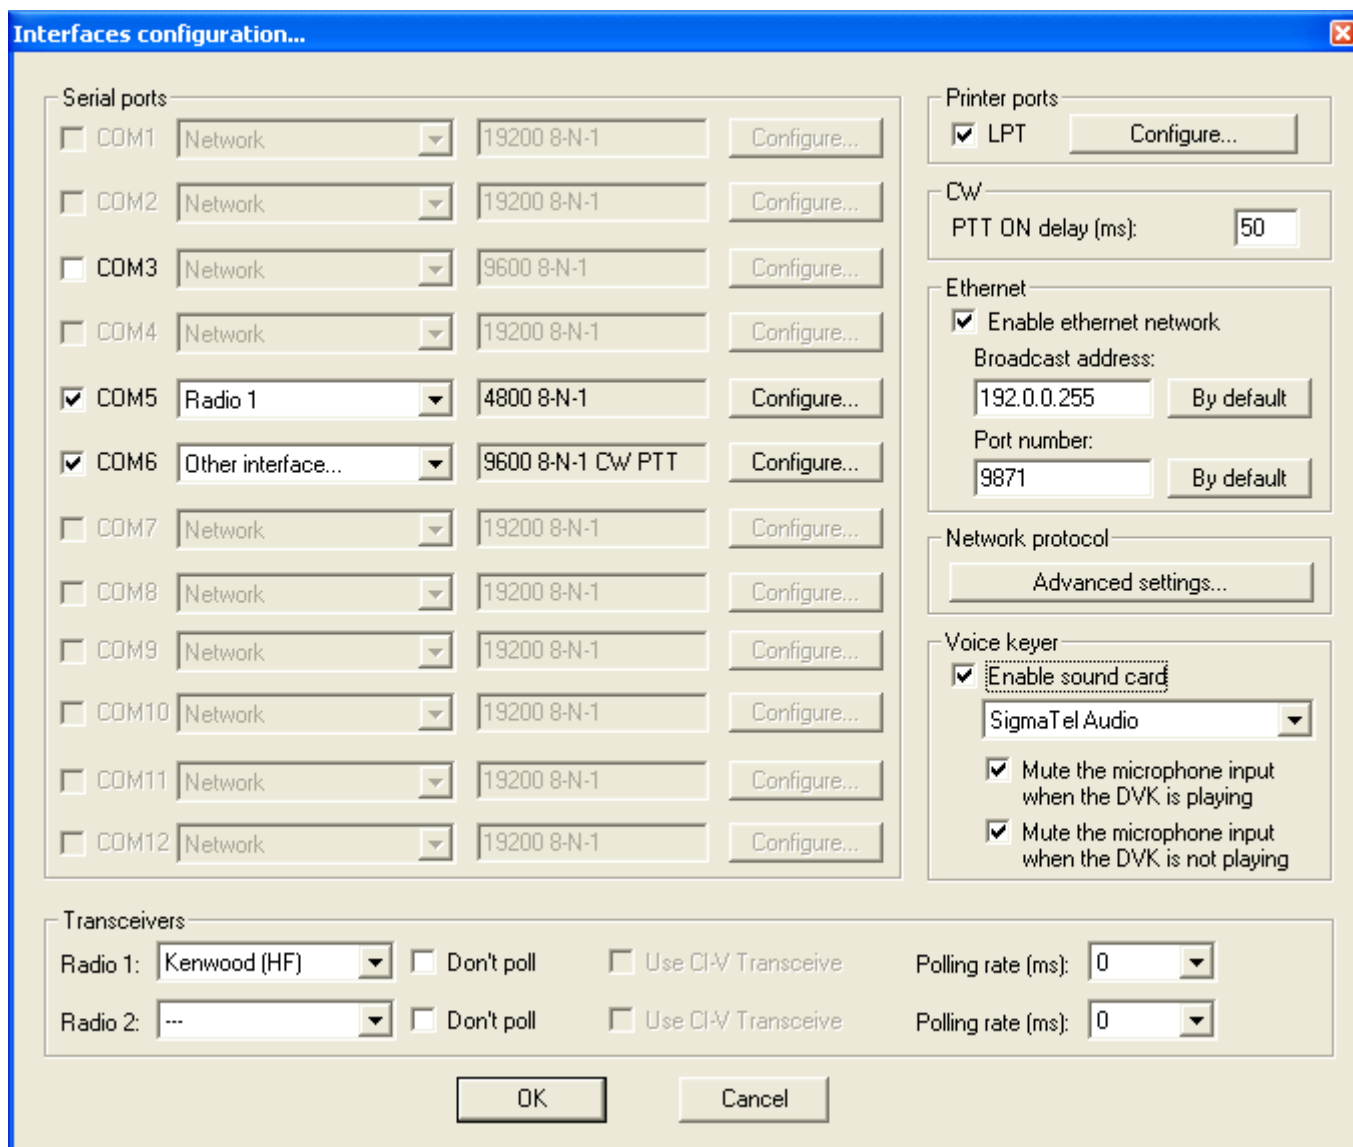

Configuración de los interfaces

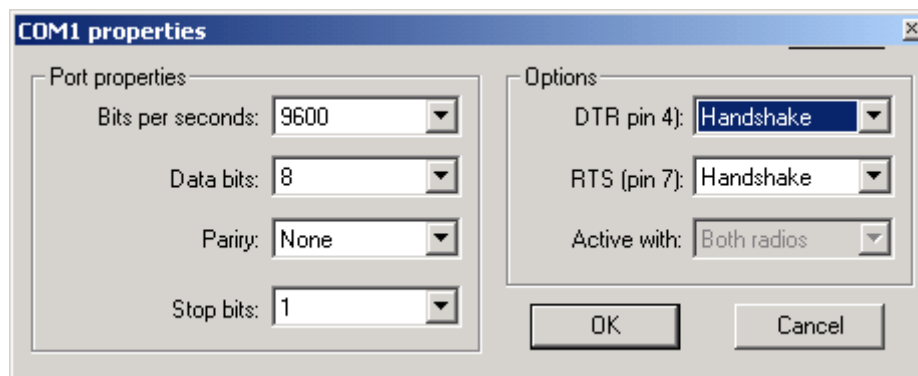


Configuración de los puertos COM


Interface CW :

Win-Test genera automáticamente la telegrafía y el PTT por el puerto paralelo(LPT) o por el serie (COM) El interface descrito a continuación es sin duda uno de los más sencillos. Además es compatible con el utilizado con otros programas de concursos. Sin embargo, no hay entrada directa de una paleta externa (WINTTEST no genera CW desde un manipulador). Si quiere poder hacerlo, el manipular "a mano" con una paleta, deberá tenerla conectada también y estará en paralelo a la entrada de CW de la emisora.

Esquema del interface CW :

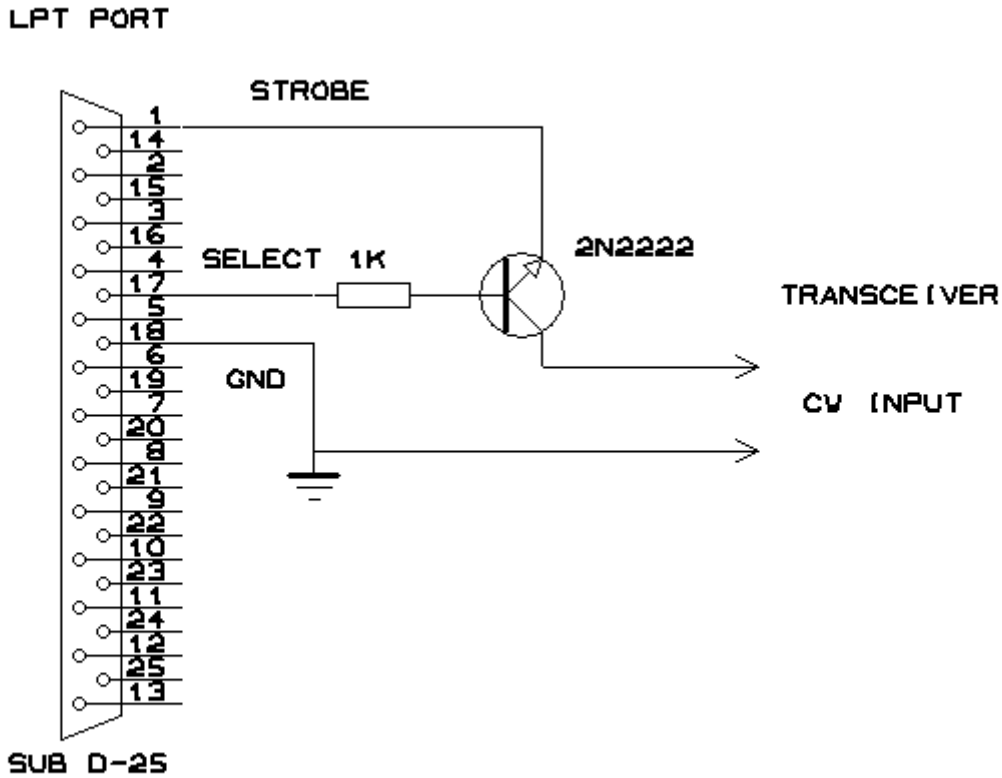


Esquema del interface LPT CW

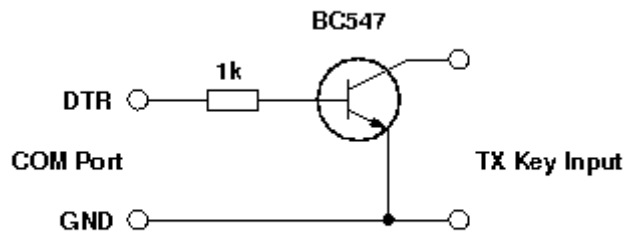


Esquema del interface Serie CW

El paso a emisión se hace o bien activando el VOX, o por un interface idéntico utilizando la patilla 16 (en lugar de la 17) el colector del transmisor estará unido al PTT IN del transceptor.

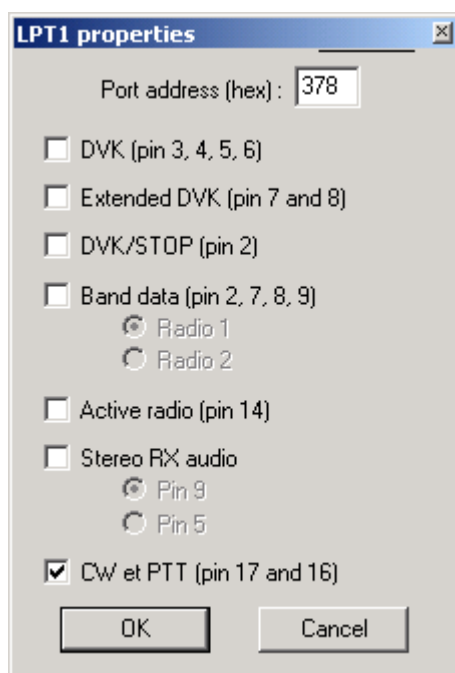

Propiedades port LPT

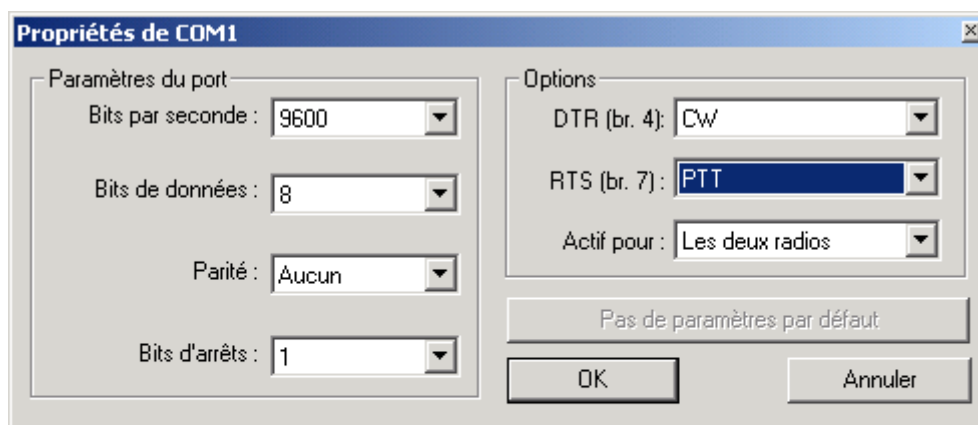

Propiedades Port Serie CW

En el caso de usar un puerto serie, las patillas usadas son las siguientes:


Port Serie (9 pins) [El más corriente]

- ▶ Pin 7 = Orden PTT (RTS)
- ▶ Pin 4 = Salida CW (DTR)
- ▶ Pin 5 = Masa

Port Serie (25 pins)

- ▶ Pin 4 = Orden PTT (RTS)
- ▶ Pin 20 = Salida CW (DTR)
- ▶ Pin 7 = Masa

No olvide conectar el emisor del transistor a la patilla correspondiente a la masa del puerto serie.

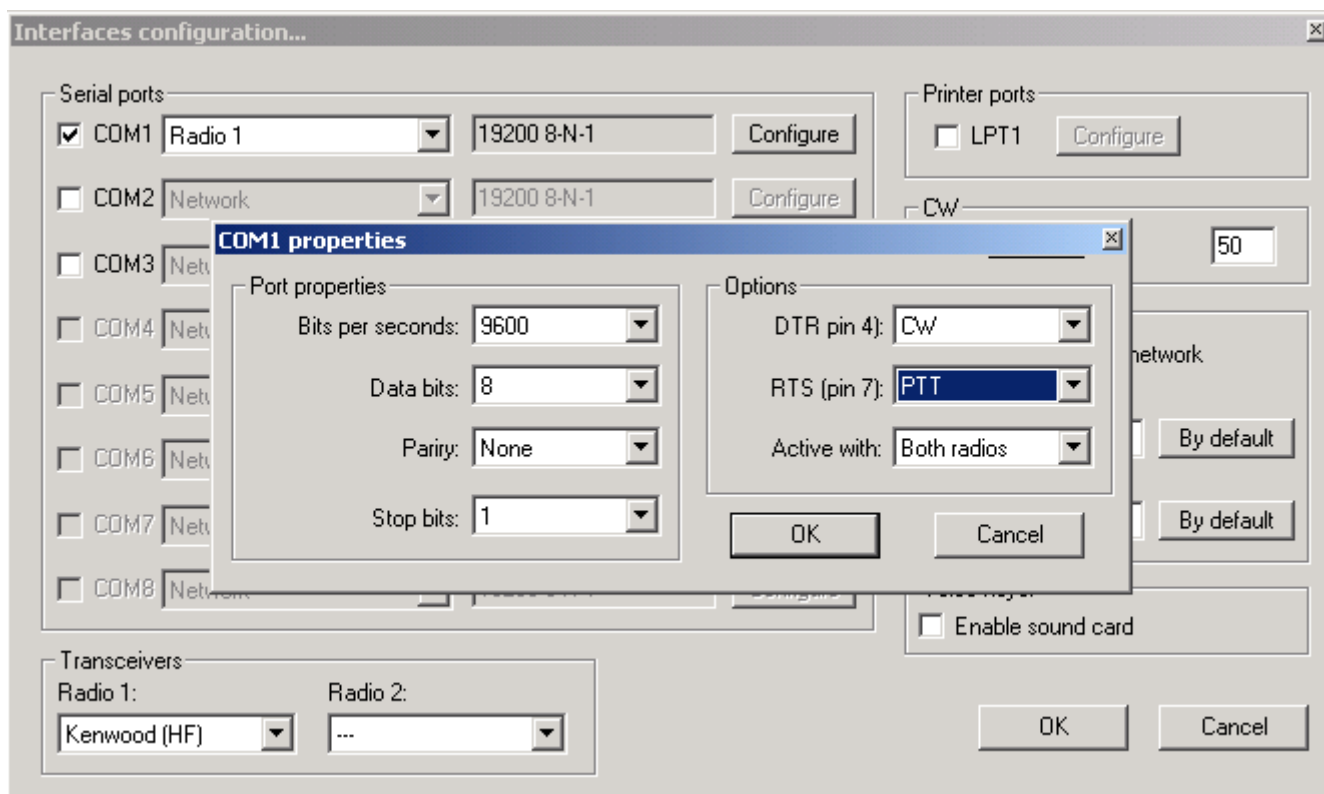

Propiedades Port Serie CW

Atención si las señales RTS y DTR se utilizan para CW/PTT, entonces el "hardware handshaking" no se puede utilizar para el puerto serie.

Nota : Los usuarios de WINDOWS 2000, XP o NT necesitarán la DLL: DLPORTIO.DLL para utilizar los puertos serie y paralelo.

Encontrará varias páginas desde las que descargarlo como por ejemplo:

<http://www.driverlinx.com/DownLoad/DIPortIO.htm>

Port95nt.exe debe arrancarse para poder instalar la DLL para utilizar el puerto serie o paralelo para generar el CW.

Los ajustes de los mensajes CW se hace activando el menú **Opciones/CW/Modificar los mensajes** desde la ventana principal.

Las principales variables son las siguientes:

- ▶ \$MYCALL : su indicativo
- ▶ \$GRIDSQUARE or \$LOCATOR : su locator
- ▶ \$ZONE, \$DPT, \$STATE, \$OBLAST or \$PROVINCE : el campo que existe en la ventana de configuración.
- ▶ \$PWR ou \$POWER : potencia de emisión (ARRL DX - DX side)
- ▶ \$RST : RST enviado
- ▶ \$LOGGED or \$LOGGEDCALL : como su nombre indica, guardar indicativo.
- ▶ \$SERIAL : número de serie del QSO
- ▶ \$CR : simula pulsar ENTER en el log
- ▶ \$CORRECT : Transmite el indicativo guardado si a sido corregido por el operador
- ▶ \$QSOB4 : Transmite QSOB4 si es duplicado. **NB** : lo que está después de QSOB4 no se transmite si el QSO es un duplicado
- ▶ \$F1 : transmite el contenido del mensaje n°1
- ▶ etc...
- ▶ \$F7 : transmite el contenido del mensaje n°7


Los signos + y - pueden usarse para aumentar o disminuir la velocidad de manipulación en el interior de los mensajes. Los números de serie pueden abreviarse desde **Opciones/CW/Números de serie** (Ver Documentación), o por las órdenes de texto: NOCUT, SEMICUT, FULLCUT, PROCUT.

El peso CW puede regularse con la orden WEIGHT o CWWEIGHT o por el menú **Ordenes/Peso del CW**.

- ▶ El multi-keyer W5XD/K5DJ está soportado por Win-Test , hay que elegir W5XD en **Opciones/Configuración de los**

interfaces/Puertos serie.

- El manipulador de K1EL WinKey (www.k1el.com) también está soportado por Win-Test, habrá que elegir WinKey en **Opciones/Configuración de los interfaces/ Puertos serie** para el puerto COM, y Winkey en **Opciones** para ajustar WinKey.

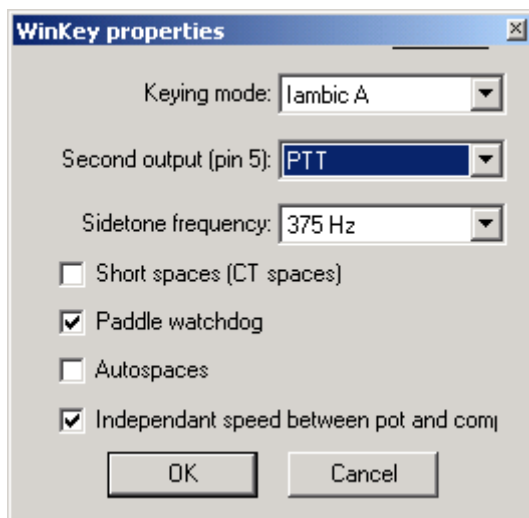


Propiedades WinKey K1EL

Cajas SO2R (Single Operator 2 Radios) :

Ir aquí para tener una descripción precisa del modo SO2R.

- La caja SO2R EZMaster de hamradio-solutions (www.hamradiosolutions.com) está soportada por Win-Test en **modo avanzado**. El cambio de radio, DVK, Winkey se controlan por Win-Test. Elija EZMaster en **Opciones/Configuración de los interfaces/Puertos serie** para el puerto COM. Conecte la caja EZMaster vía el cable USB. Elija EZMaster Configuración en **Opciones** para ajustar (Perfil Matrix,...), busque en el manual de referencia de EZMaster.

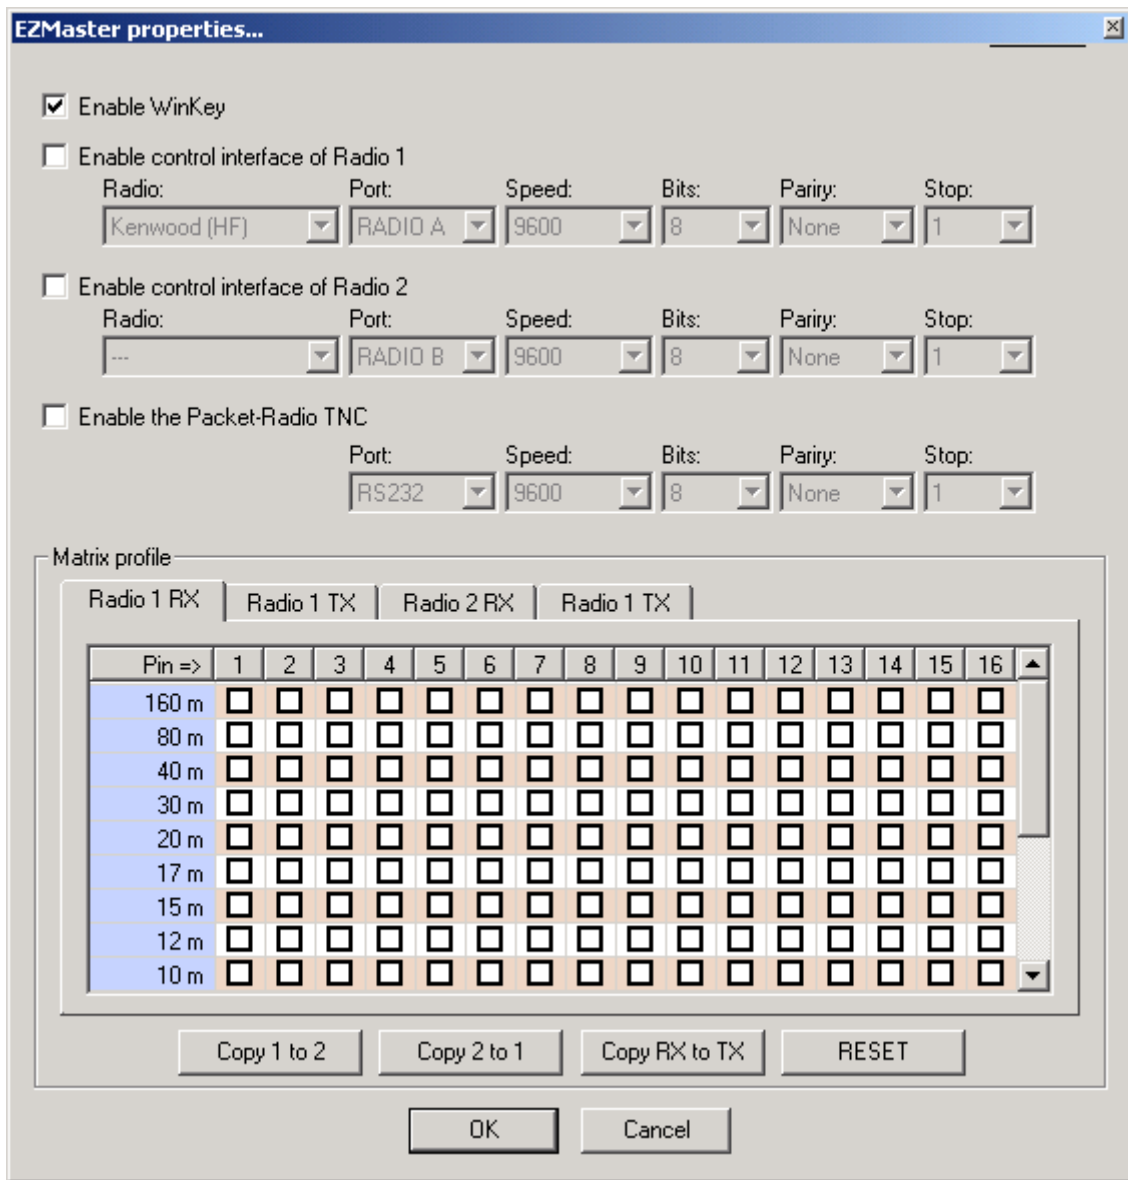


- ▶ ZS4TX SO2R (<http://www.zs4tx.co.za/sck/>) está también soportado por Win-Test.
- ▶ MK2R SO2R de MicroHam (<http://www.microham.com/>) está soportado por Win-Test en modo avanzado. Ir a **Opciones/Configuración MK2R** para ajustar.

Con las cajas SO2R puede utilizar el pin 14 del puerto LPT para gobernar la radio activa (A/B), elija la opción de recepción estereo (A y B). En modo SO2R la tecla SHIFT permite enviar las entradas del teclado hacia la radio secundaria (idem para bloqueo de números). **Tráfico/Pasar a la radio secundaria con Mayus** para activar/desactivar.


Automatic Voice-Keyer :

Win-Test permite también lanzar llamadas en fonía, utilizando la tarjeta de sonido de su PC mediante una adaptador PC/emisora.

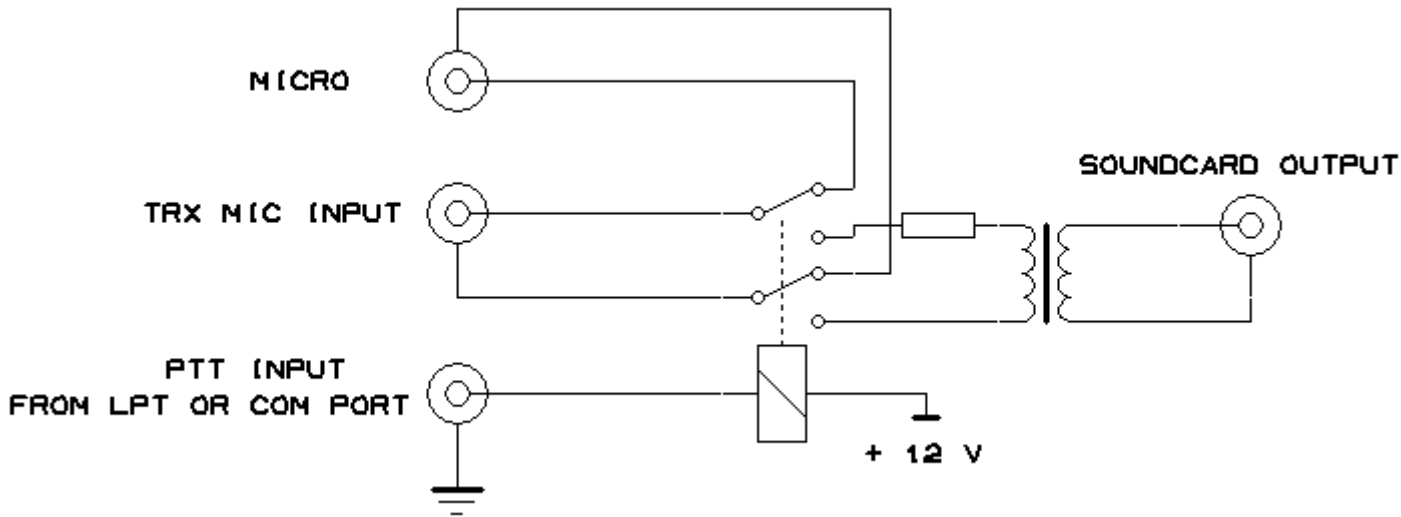


Tarjeta de sonido Interface

Puede también pilotar un llamador automático exterior (MFJ-434 por ej.). Marque la caja DVK en las propiedades del puerto LPT. Tenga cuidado el pin 2 está compartido entre le DVK y el BandDecoder).

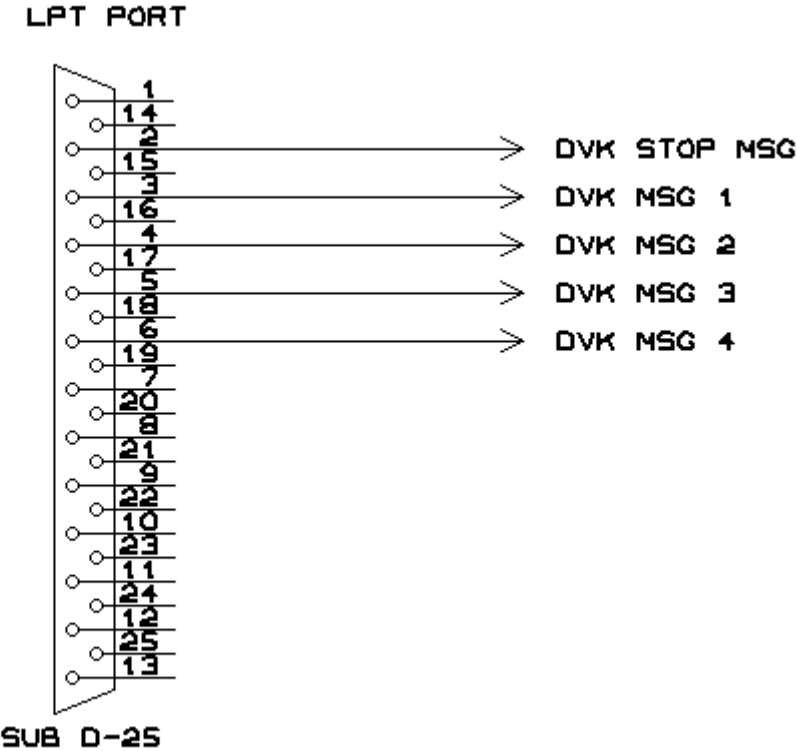

DVK Interface

El modo avanzado DVK permite enviar hasta 6 mensajes (Con la caja ZS4TX por ej), pin7 para el msj#5 , pin8 para el msj#6.

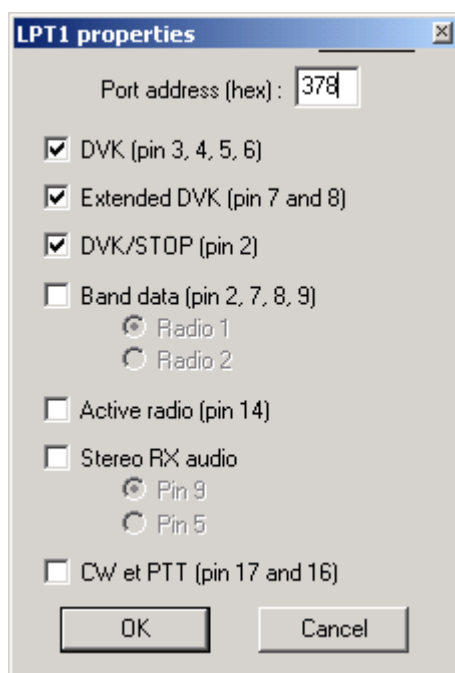

DVK LPT Properties

Las llamadas pueden repetirse a intervalos regulares activando la opción: **Herramientas/Lanzar las llamadas automáticamente**.

Llamadas se inician con pulsando la tecla F1.

Trabajando en red:

Win-Test funciona en red vía RS-232 (port COM "3 hilos" ó "5 hilos"), o por Ethernet (cable cruzado para 2 PC, vía un HUB para más) Hace falta que todos los PCs tengan tarjeta de red. Ésta última es la mejor solución, es menos sensible a la HF (interferencias) y libera los puertos serie para utilizarlos en otros temas.

Para activar su red Ethernet, hágalo desde la configuración de Windows. Sólo se necesita el protocolo TCP/IP, cada máquina tendrá una IP en la red, Win-Test conectará todas los PCs de la red por Broadcast. Para más detalles sobre la configuración de la red Ethernet vaya [aquí](#).

Packet cluster :

Win-Test controla las TNC (Clásicamente 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada), el enlace se hace por un cable de 3 hilos clásico (Software Handshaking), o por uno de 5 cables (Hardware Handshaking).

Internet cluster :

Win-test usa wtDxTelnet para conectar por telnet a DXcluster. Puede descargar 'wtDxTelnet' [aquí](#). Necesitará ajustar wtDxTelnet para elegir el Cluster deseado, el puerto Ip , su login password en ese cluster. Para ajustar Win-Test (**Opciones/configuración de los Interfaces**) para que Win-Test y wtDxTelnet se comuniquen entre si (IP + port) Para más detalles dirijase al wiki : [wiki Telnet](#).

Band Decoder :

Mediante un puerto LPT se puede gobernar un Band Decoder y es compatible con los equipos Yaesu..

BAND DATA


D(9)	C(8)	B(7)	A(2)	Band
0	0	0	0	-
0	0	0	1	160m
0	0	1	0	80m
0	0	1	1	40m
0	1	0	0	30m
0	1	0	1	20m
0	1	1	0	17m

0	1	1	1	15m
1	0	0	0	12m
1	0	0	1	10m
1	0	1	0	6m

Pin Conector LPT entre paréntesis.

Modo RTTY: Win-Test usa el motor MMTTY de JE3HHT para los concursos RTTY. Se necesitará descargar "MMTTY Engine" [MMTTY Website](#) (hay ya una versión en español) e instalarlo. Arranque MMTTY y ajústelo. A continuación vaya a **Opciones/RTTY Configuración**, e indique la ruta para encontrar el ejecutable MMTTY y los otros parámetros.

Para más información, por favor consulte el [wiki RTTY](#) y la página [RTTY Contesting web site](#).

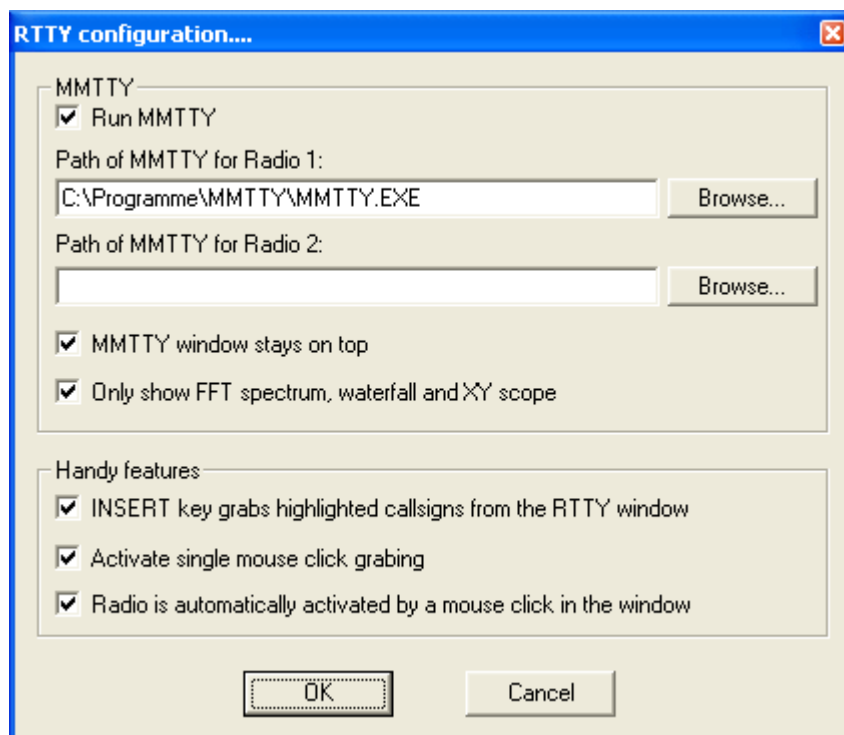

RTTY Configuración

<<< Una vez hechos los ajuste pulse en OK >>>

3 - Ventana principal y elección de concurso

La ventana principal se compone de :

- ▶ Los menús (de Archivo a Ayuda), con sus sub-menús correspondientes.
- ▶ Las teclas de acceso rápido a las órdenes (iconos)
- ▶ Las ventanas que se abren, posicionan, agrandan o reducen según elija usted.
- ▶ Una zona para introducir los indicativos e intercambios recibidos y enviados.

Utilizando la rueda del ratón junto con la tecla Ctrl puede modificar el tamaño de casi todas las ventanas. Otros ajustes se puede hacer desde el menú **Opciones/Log**.

Nota : La descripción completa de la funcionalidad de las teclas así como de las órdenes de texto utilizables en el campo indicativo se describen en la documentación.

The screenshot shows the Win-Test software interface with the following components:

- Top Panel:** Menu bar (Fichier, Edition, Trafic, Commandes, Messages, Outils, Fenêtres, Options, Aide) and toolbar.
- Left Panel:** "Résultat de la recherche des partiels" (empty) and "N + 1" (empty).
- Center Panel:** "Carte" (World map) and "Contrôle des multis" table.
- Right Panel:** "Rythme" (statistics and bar charts) and "Zones contactées [33/40]" table.
- Bottom Panel:** "19:54:16 FYSKE SR 0920z SS 2145z" and a large QSO log table.
- Bottom Right Panel:** "Récapitulatif" table.

Contrôle des multis table:

160				Z
6362	80	06:15	EI8IR	5914 Z
6368	40	06:17	EI8IR	5914 Z
217	20	00:50	EI8GS	5914 Z
2360	15	11:13	EI8IR	5914 Z
8073	10	17:30	EI5FK	5914 Z
EI: Ireland 🌟 19541				
Az: 29° Lp: 209° SR: 0401z SS: 2055z				

Zones contactées [33/40] table:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

QSO Log Table:

QSO	Bde	Heure	Indicatif	Env	Reçu	Mult	Pts	Stn
8071	10	17:30	AB2EZ	59	59 05		3	R
8072	10	17:30	K2ZR	59	59 05		3	R
8073	10	17:30	EI5FK	59	59 14		3	R
8074	10	17:30	N4KZ	59	59 04		3	R
8075	10	17:31	WB0MCO	59	59 04		3	R
8076	10	17:31	K8ZS	59	59 04		3	R
8077	10	17:31	WI9WI	59	59 04		3	R
8078	10	17:31	NY4PD	59	59 05		3	R
8079	10	17:31	W0MHHK	59	59 05		3	R
8080	10	17:32	N6NF	59	59 03		3	R

Récapitulatif Table:

BANDE	QSO	CQ	DXC	DBL	POINTS	MOY
160	100	13	50	0	275	2.75
80	325	21	81	3	934	2.87
40	909	29	118	25	2634	2.90
20	1207	35	138	12	3530	2.92
15	2292	35	146	65	6687	2.92
10	4320	33	144	146	12721	2.94
TOTAL	9153	166	677	251	26781	2.93
SCORE FINAL : 22 576 383						

Tamaño real - 82 Ko

Ventana principal de Win-Test

A - Ventana de entrada de los QSO

La ventana de entrada se compone de :

Columna Dato

- 1 N° de QSO
- 2 Banda activa
- 3 Hora UTC del QSO
- 4 Indicativo introducido
- 5 Reporte enviado (abstracción de la zona prov/estado/zona ...)
- 6 Reporte recibido
- 7 Multiplicador
- 8 Puntos por QSO
- 9 Tipo de estación (R=RUN,...)

La columna n° de QSO puede ocultarse en el menú **Opciones/Log/Ocultar los números de QSO**.

Los concursos VHF muestran otros datos, como el locator, la distancia (en Km o Millas) y el azimut.

El cursor se posiciona automáticamente en el campo de entrada del indicativo y pasa al campo de reporte con la barra espaciadora. Para pasar el campo "reporte enviado" (poco útil en HF), pulse en la tecla de tabulación.

Para modificar la hora de un QSO puede usar la tecla ">".

Cuando se pulsa la barra espaciadora, se comprueban los duplicados y multiplicadores.

B - Ventanas (temporales y permanentes) :

Algunas de las ventanas descritas más abajo pueden también llamarse con algunas teclas rápidas situadas en la barra de iconos. Para conocer la misión de cada uno de los iconos sitúese sobre el icono con el cursor (sin pulsar). El color de las barras de título de las ventanas puede cambiarse con un click derecho sobre la ventana. El tamaño de la ventana también se ajusta con la acción simultánea de la tecla CTRL y la rueda del ratón. Puede desplazar las ventanas con un clic sobre la barra de título con un CTRL+Click en cualquier lugar de la ventana.

En **Opciones/Ventanas/Disposición por Defecto** puede elegir las ventanas que se abrirán al crear un nuevo concurso.



Barra de iconos

Distingamos tres tipos de ventanas:

1 - Ventanas temporales (desaparecen una vez realizada la acción) como :

- ▶ **Chat-Mensajería** : **Alt+G** para abrir (escape para salir) o **Mensajes/Enviar un mensaje**. Permite enviar un mensaje al conjunto de estaciones vía la red LAN o un privado a una sola estación.
- ▶ **Escribir una nota de un QSO** : **Alt+N** para abrir (escape para salir) o **Mensajes/Escribir una nota sobre el QSO**. Permite anotar algo sobre un QSO (ej: zona 4 ???)
- ▶ **Modo teclado** : **Alt+K** para abrir (escape para salir) o **Comandos/Modo teclado**. Permite enviar un mensaje CW tecleado en tiempo real.
- ▶ **Ctrl+T** (escape para parar) o **Comandos/Portadora**, Se puede enviar también una portadora continua o entrecortada (para ajustar un amplificador o hacer una medida de ROE)
- ▶ **Enviar una orden al cluster** : **Alt+T** para abrir (escape para salir) o **Comandos/DX cluster**. Permite enviar una orden al "cluster", según la sintaxis normal
- ▶ **Alt+F3** (escape para salir) ou **Comandos/Spotter** permite enviar el anuncio (spot) del indicativo sobre el que el cursor está posicionado. Puede utilizar macros en este modo, SHIFT+Click sobre el botón del macro para editarlo.
- ▶ **HamCAP**: Win-Test soporta también VE3NEA HamCAP software. **Ctrl+P** una vez entrado el indicativo permite mostrar una previsión de propagación para este país. Los ajustes de información de HAMCAP se modifican en el menú **Opciones/HAMCAP**.
- ▶ **Alt-D**: Permite de pasar un indicativo a otra estación de la red.
- ▶ **Alt-E**: Permite concertar una cita, una alarma le avisará cuando se acerque una cita.

2 - Ventanas permanentes, a mostrar únicamente si se precisan (ese es nuestro consejo) :

- ▶ **Chat** : **Alt+I** para abrir (escape para salir) o **Ventanas/Mensajes red**. Permite ver los mensajes enviados entre estaciones. Una barra le permitirá desplazarse por el interior de la ventana, un pequeño icono en la barra de título le llevará directamente a la última línea
- ▶ **Locators contactados (VHF únicamente)** : **Alt+L** para abrir (Alt+L para cerrar), o **Ventanas/Locators contactados**. Displays already worked locators. Permite ver los locators ya contactados sobre un mapa. 1 punto rojo por contacto, cada locator contactado está gris. Un click derecho sobre el mapa permite copiarlo o ajustar algunas cosas.
- ▶ **Zonas contactadas** : **Alt+Z** para abrir (Alt+Z para cerrar), o **Ventanas/Zonas contactadas**. Permite ver las zonas (o estados, o departamentos en función del concurso) ya contactados (en azul) o no contactados (en blanco) El cómputo global se muestra en la barra de título.
- ▶ **País contactados** : **Alt+M** para abrir (Alt+M para cerrar), o **Ventanas/DXCC contactados**. Permite ver las entidades DXCC ya contactadas (por continente) Un click derecho en la ventana permite modificar el orden en que se muestran los datos. Los marcadores permiten seleccionar los diferentes continentes (click derecho)
- ▶ **Curva del ritmo** : **Ctrl+F9** para abrir (Ctrl+F9 para cerrar), o **Ventanas/ Ritmo de QSOs**. Permite visualizar el número de QSO efectuados hora a hora. Hay muchas maneras de mostrar la información, con un click derecho sobre la ventana (redimensionable) La pestaña "CONTINENTES" muestra el % de qso's/continente mediante las opciones de pantalla con el click derecho. La pestaña "OBJETIVOS" compara los datos actuales del log con los existentes en un fichero (.OBF). Este fichero puede crearse manualmente o en **Herramientas/Exportar a fichero de objetivos** a partir del Log del año

pasado.

- ▶ **Mapa : Ventanas/Mapa**, sin tecla rápida. Permite visualizar la "línea gris", esta ventana es redimensionable y con ajustes mediante el botón derecho.
- ▶ **Monitor del Dx Cluster : Alt+O** para abrir (Alt+O para cerrar), o **Ventanas/Monitor del Dx Cluster**. Permite visualizar todos los spots del Dx Cluster (no sólo los multiplicadores). Una barra permite desplazarse por dentro de la ventana, un pequeño icono en la barra de título permite ir directamente a la última línea. Hay una alarma de inactividad del Cluster programable con el botón derecho.
- ▶ **Vu-metro SSB : Ventanas/Vu-metro SSB**, si tecla rápida. Permite monitorizar el nivel del llamador automático para SSB. Utilice CTRL+Rueda del ratón para ajustar la dimensión.
- ▶ **Status : Alt+J** para abrir (Alt+J para cerrar), o **Ventanas/Status**. Esta ventana indica el estado de todas las emisoras conectadas a la red Win-Test. Su estación se muestra en azul oscuro y la frecuencia de la radio activa se muestra en rojo. Los ajustes del tipo de estación se hace en **Comandos/tipo de estación**. El ajuste de la frecuencia de QSY se hace en **Comandos/Frecuencia de QSY** o por los comandos texto QSYFREQ o PASSFREQ. Las 3 últimas cifras de la frecuencia bastan.
- ▶ **Citas : Alt+B** para abrir (Alt+B para cerrar), o **Ventanas/Citas**. Las citas se crean en **Comandos/Concertar una cita** o **Alt+E** y se muestran en esta ventana, los fondos en color indican la posición de la cita en el tiempo. El botón derecho permite ajustar la pantalla, un doble click en una cita ajusta la radio, pasando a la frecuencia y rellenando el campo indicativo.
- ▶ **Actividad solar : Ventanas/ Actividad solar**. Esta ventana permite visualizar el gráfico de la actividad solar, que se genera a partir de los datos suministrados por el cluster.
- ▶ **Control de Indicativos : F9** para abrir (F9 para cerrar) o **Ventanas/Control de Indicativos**. Permite ver sobre que banda(s) un indicativo ya ha sido contactado. Click derecho para cambiar opciones de presentar la información.


3 - Ventanas permanentes, para mostrarse siempre (recomendado) :

- ▶ **Control de multiplicadores (país DXCC) : F10** para abrir (F10 para cerrar), or **Ventanas/Control de multís**. Permite ver en que banda(s) un país ha sido ya contactado.
- ▶ **Resumen : Alt+S** para abrir (**Alt+S** para cerrar), o **Ventana/Resumen**. Permite seguir la puntuación en tiempo real. Esta ventana puede copiarse con un click derecho.
- ▶ **Búsqueda de parciales : F12** para abrir (**F12** to para cerrar), o **Ventanas/ Búsqueda de parciales**. Permite mostrar todos los indicativos presentes en la base de datos que tengan la misma serie de caracteres que los entrados. Los indicativos no contactados aparecen en BLANCO, los contactados en otra banda en VERDE, los ya contactados en ROJO. en esta misma ventana, así fácilmente se puede detectar un multiplicador o bien si ha sido o no contactado en alguna banda. Hay que rellenar la zona (dept para la copa de REF/Estado para el ARRL DX) en el campo indicativo tras **Shift F10**. Click derecho para otros ajustes.
- ▶ **N + 1 : F8** para abrir (**F8** para cerrar), or **Ventanas/N+1**. Esta función, que se inspira en el método de corrección del CQWW, permite mostrar todos los indicativos presentes en la base de datos en los que un carácter (y uno sólo) es diferente al indicativo introducido, así los indicativos que tengan una inversión de 2 caracteres respecto al indicativo. Les indicativos no contactados aparecen en BLANCO, los contactados en otra banda en VERDE, los ya contactados en ROJO. Click derecho para otros ajustes.
- ▶ **Ritmo-Ratio : Alt+R** para abrir (**Alt+R** para cerrar), o **Ventanas/Ritmo**. Permite seguir la evolución de ejecución de los QSO, así como el valor de un QSO o de un multiplicador y la distribución de los qso's por continente. Más ajustes con el click derecho, un histograma deslizante (ajustable también) muestra los datos citados. Un contador de tiempo en "OFF" se pone a 0 por cada QSO entrado, permite ver el tiempo transcurrido desde el último contacto y cambio de banda, como otras veces los ajustes con el botón derecho.
- ▶ **Compañeros (Partner) : Ventanas/Compañeros** para abrir y cerrar. Esta ventana muestra todos los indicativos introducidos por sus compañeros (Él utiliza ALT+ENTER tras introducir un indicativo en el campo INDICATIVO de su propia pantalla) Para llevar este indicativo al campo INDICATIVO utilice ALT+Nº de la línea o doble Click sobre el indicativo. ALT+RETORNO borra el contenido de la ventana.
- ▶ **Mapa de la banda : Alt+1** para abrir (**Alt+1** para cerrar), o **Ventanas/Radio1** (Alt+2 por Radio2). El "mapa de banda" visualiza las estaciones presentes en la banda actual. El cursor se desplaza en función del VFO del transceiver, y permite así asociar rápidamente una señal a un indicativo. El "band map" se alimenta por los anuncios cluster, o directamente por el operador (posicionarse sobre un indicativo y hacer **Ctrl Enter**) El log puede igualmente ser alimentado por el "band map", con doble click sobre el indicativo (en el "band map") La frecuencia del TRX se cambia

automáticamente y se rellena el campo indicativo.

NB : Esta función es muy interesante si la emisora está controlada por Win-Test.

Ejemplo de "band map":

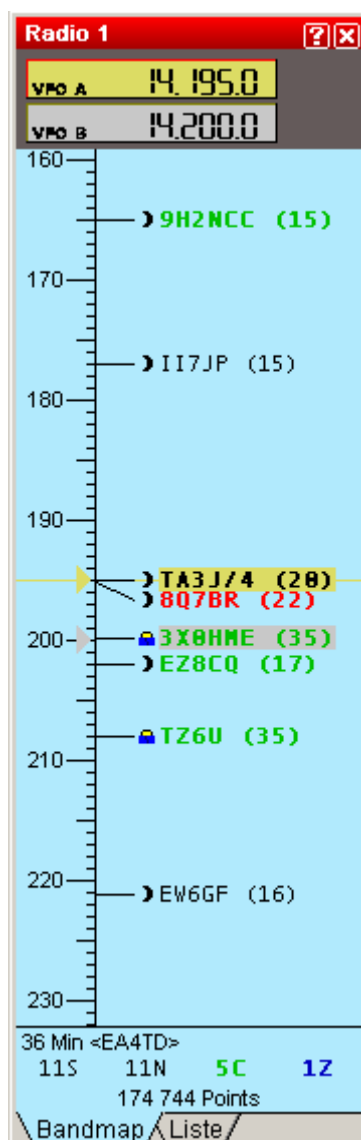

Band map

Puede modificar distintos aspectos (Escala, notas del spot,...) del Band Map mediante un simple « click derecho » en esta ventana. Puede igualmente mostrar los segmentos de banda en colores diferentes (según el tipo de licencia p.e.), estos datos se definen en el fichero .seg.

Las frecuencias de llamada y de QSY pueden ser mostradas utilizando un click derecho. Las frecuencias particulares como las balizas por ej. pueden mostrarse con colores (Opciones de pantalla/Marcadores utilizando el botón derecho. Estos datos se definen en el archivo.mkr.

Un icono permite visualizar rápidamente la posición del sol en el país del indicativo introducido (Luna, Sol, Salida/puesta del Sol), así como el intercambio probable. Un resumen se muestra en la parte baja del BandMap, las informaciones son: Número de spots, Número de QSO's necesarios, Número de nuevos países, de nuevas zonas, tiempo desde el último anuncio y su autor. La frecuencia de split de la radio puede modificarse en **Comandos/Frecuencia de split** o con la tecla "-" del teclado numérico o por la orden de texto SPLITFREQ en el campo indicativo.

► **Anuncios del Dx Clustert** : **Alt+A** para abrir (Alt+A para cerrar), o **Ventanas/Anuncios**. Permite visualizar los multiplicadores necesarios, que se han anunciado en el Dx Cluster. Un clic derecho permite de ajustar varios aspectos. Un doble click pone automáticamente la radio en la frecuencia y rellena el campo indicativo. Una barra permite desplazarse por dentro de la ventana, un pequeño icono en la barra de título permite ir directamente a la última línea. Los spots pueden borrarse con CTRL+Doble Click.

- ▶ **Reloj** : **Ventanas/Reloj**. Permite visualizar la hora UTC. Tiene que ajustar su PC en su hora local y huso horario en Windows, Win-Test deducirá automáticamente la hora UTC.
- ▶ **Extra** : **Ventanas/Extra o Alt-X**. Esta ventana permite mostrar los datos contenidos en el fichero.xdt (fichero texto)

4 - Edición tras el concurso

Debe abrir **Fichero/Crear los ficheros de LOG**. Tras elegir el formato de salida de su fichero Log ADIF y/o CABRILLO, añadir un pequeño comentario en SOAPBOX y finalizar eligiendo un nombre del archivo.

Una nueva ventana os permitirá rellenar sus condiciones de trabajo, o sus periodos de descanso si usted es Mono-operador.

UTILIDADES

- ▶ **Fusionar** Para fusionar ficheros, arranque Win-Test eligiendo **Archivo/Fusionar logs**, luego elija el fichero "Maestro" click en ADD, luego haga lo mismo con los demás ficheros a fusionar.
- ▶ **Importar/Exportar** : Le permite importar los ficheros al formato Cabrillo o Editest y convertirlos al formato Win-Test y exportar los logs al formato Win-Test v2.
- ▶ **Limpiar** Para limpiar un Log, desde Win-Test elija **Archivo/Limpiar un log**, luego elegir el fichero.wtb a limpiar (haga una copia de seguridad, antes) Puede después los qsos consigo mismo, los duplicados, las extensiones QRP, confirmar con OK. Win-Test abrirá el fichero limpiado.
- ▶ **Objetivos** Arranque Win-Test con el fichero.wtb que quiere utilizar como referencia desde **Herramientas/Exportar un de objetivos**, elija un nombre.OBF, un título que aparecerá en la ventana Estadísticas, así como los datos a exportar. El fichero creado puede ser importado para usarse como referencia en un próximo concurso mediante **Outils/Cargar un fichero de objetivos**.
- ▶ **Diferencia de tiempo** : **Herramientas/ Diferencia de tiempo** Esta herramienta le permite desplazar en el tiempo todo o parte de su Log (CUIDADO, HAGA UNA COPIA DE SEGURIDAD ANTES)
- ▶ **Verificación del Log** : Select **Herramientas/ Verificación del Log** Varias herramientas están a su disposición para verificar si su LOG está conforma a las reglas del concurso:
 - ▶ Regla de 10 minutos en el CQWW en Multi-Single.
 - ▶ Regla de 8 o 10 cambios de banda por hora.
 - ▶ Error en la estación Mult. , Un QSO que no es un multiplicador a sido entrado por la estación MULT.
 - ▶ Buscar errores de intercambio posibles, zona probable por indicativo.
 - ▶ Ver los únicos, todos los QSO que son únicos en el LOG se muestran con una búsqueda N+1 posible.
- ▶ **Seguridad automática** : **Opciones/ Seguridad automática** Hace una copia de seguridad regularmente a un disquette o USB.

5 - En caso de Problemas

Puede en caso de problemas o de duda consultar la FAQ y los archivos publicados en la página:

<http://www.win-test.com>

Puede igualmente apuntarse a la lista de correo de Win-Test enviando un correo a support-request@win-test.com con el Asunto: SUBSCRIBE si no encuentra respuesta a su problema.

El equipo de desarrollo, de mantenimiento de la página y de soporte técnico le desea buenos concursos con Win-Test.